

気になるカーエアコンの臭いを
ワンプッシュで快適に!!

さわやか変身

エアロボ

使いきり
タイプ

抗菌・消臭・防カビ

エアコンフィルター
非装着車の施工



エアコンフィルター
装着車の施工



製品仕様
品名/全量噴射スプレー「さわやか変身エアコン用」
成分/抗菌消臭剤、香料、分散剤、水、DME（噴射剤）
内容量/50ml

吸入飲用不可




詳しくはウェブ [アスカテック](#) [検索](#)



カーエアコン専用全量噴射スプレー 「さわやか変身エアコン用」取扱説明書

エアコンフィルター装着の有無を確認のうえ、処理方法を決めてください。

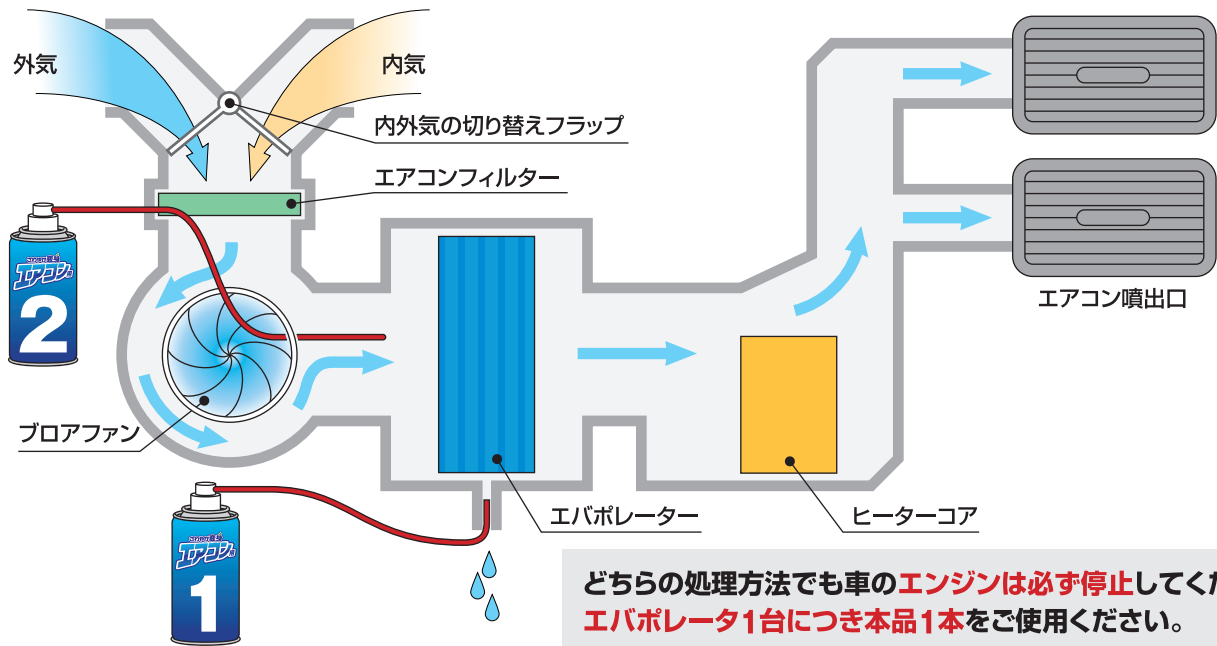

1 プロ用処理方法 排水ドレンからエバポレーターにスプレー

準備

- 1: エバポレーターが濡れていたら、最大風量(エアコンOFF)で5分以上送風して水気を飛ばしてください。
- 2: 車をリフトアップします。
- 3: 排水ドレンチューブに付属の専用ホースを突き当たるまで挿入します。
- 4: 突き当たったら、専用ホースを1cmほど引き戻します。

処理

- 4: スプレー本体をよく振ります。
- 5: 専用ホースを本体ボタンの穴にしっかりと押し込み、接続を確認したら、ボタンを押して全量噴射します。
- 6: 噴射は10秒ほどで完了します。

完了

- 7: 噴射が完了したことを確認したら専用ホースを抜きます。ドレンから液が噴出してることがありますのでご注意ください。
 - 8: 車を降ろすまでの時間が定着時間となります。
 - 9: エンジンをかけ、エアコンを運転し、噴射されたDMEガスを排気したら完了です。
- ※エアコンを運転した時点で排気される臭気はDMEガスです。

2 プロ用処理方法 エアコンフィルターを外してエバポレーターにスプレー

準備

- 1: エバポレーターが濡れていたら、最大風量(エアコンOFF)で5分以上送風して水気を飛ばしてください。
- 2: 助手席グローブボックス内のエアコンフィルターを取り外します。
- 3: プロアファンの隙間を通して、付属の専用ホースを突き当たるまで挿入します。または、専用ホースをエアコンユニット内部(プロアファンの隙間から)へ60cmほど挿入します。
- 4: 専用ホースが突き当たったら5cmほど引き戻します。

処理

- 4: スプレー本体をよく振ります。
- 5: 専用ホースを本体ボタンの穴にしっかりと押し込み、接続を確認したら、ボタンを押して全量噴射します。
- 6: 噴射は10秒ほどで完了します。

完了

- 7: 噴射が完了したことを確認したら専用ホースを抜きます。その際に、残液などが噴き出ることがありますのでご注意ください。
 - 8: エアコンフィルターを元の位置に戻してグローブボックスを閉じるまでが、定着時間となります。
 - 9: エンジンをかけ、エアコンを運転し、噴射されたDMEガスを排気したら完了です。
- ※エアコンを運転した時点で排気される臭気はDMEガスです。

ご注意

本品の噴射した液が、ファンモーターにかからないようにしてください。

ご注意ください

- エアコン運転直後はエバポレーターが水で濡れていますので、処理までの時間を空けるか、送風などで水気を飛ばしてから本品をご使用ください。
- 処理方法①の場合、排水ドレンの位置は車種ごとで異なりますので、取扱説明書をご確認のうえご使用ください。
- 処理方法②の場合、グローブボックスの外し方は車種ごとで異なります。外し方は取扱説明書に順じてください。
- 本品をご使用の際は、必ずエンジン停止およびエアコン停止状態でご使用ください。
- 本品は車用エアコンの消臭・防カビスプレーです。目的外では使用しないでください。
- 本品は直射日光が当たらない冷暗所に、立てた状態で保管してください。
- 万一飲み込んだ場合は、清水を飲むなど応急処置をしたのち、専門医にご相談ください。
- 目に入った場合は、擦らず直ちに清水で洗浄し専門医の処置を受けてください。

車内環境をより快適にするご案内

姉妹品の『さわやか変身』を併用していただくと、車内空間がより一層の「安心」「安全」「快適」になります。



アスカテック株式会社

光ギンテックは、アスカテック株式会社の登録商標です。

TEL.0587-65-3655

〒482-0026 愛知県岩倉市大地町上干15-1 FAX. 0587-65-3633

URL. <http://www.asukateck.co.jp/> E-MAIL. hgjintech@asukateck.co.jp

お取り扱いのアドバイスは当社ホームページまで。